



GEMOWENT

Karta katalogowa

Mały wentylator promieniowy – typ FRv 075

Małe wentylatory promieniowe typu FRv do tłoczenia agresywnych i wybuchowych gazów, par i oparów o zawartości pyłu $< 5 \text{ mg/m}^3$ i temperaturze maks. 40°C , temperatura otoczenia maks. 40°C .

Obudowa z polipropylenu, wykonana metodą wtryskową, ze zintegrowanym, niewymagającym konserwacji systemem uszczelnienia za pomocą uszczelki labiryntowej.

W wersji Ex dodatkowo z blokadą smarową i uszczelnieniem pierścieniem samouszczelniającym. Zgodność z VDMA 24 169 i RL94/9/WE (ATEX).

Wirnik bębnowy z polipropylenu, wykonany metodą wtryskową z ułotkowaniem grzbietowym zapewniającym gwarantowane podciśnienie na przepuście wału podczas pracy.

Zgodny z dyrektywą ATEX napęd bezpośredni za pomocą znormalizowanego silnika IEC-34 z odpornymi na temperaturę nadbudówkami na obudowie i wirniku, dla zapobiegania odkształceniom pozycji montażu także w przypadku awarii.

Producent ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich wyrobów bez powiadamiania.

Dane techniczne

Pozycja obudowy:	GL
Kierunek wydmuchiwania:	regulacja $8 \times 45^\circ$ w wersji C obrót o 360° w wersji F
Napęd:	silnik znormalizowany $1 \times 230 \text{ V}$ lub $3 \times 230/400 \text{ V}$, 50 Hz, wersja EX - tylko $3 \times 230/400 \text{ V}$, 50 Hz, IP55, klasa cieplna F, ze stykiem termicznym
Stopień ochrony dla wersji Ex:	wentylator II 3G c IIB T3 X 04 ATEX D132 silnik EExe II2GT3
Wersja:	C – z konsolą z tworzywa sztucznego i tłumikiem drgań, nadaje się do każdej pozycji montażu F – z kołnierzem z tworzywa sztucznego, obracany o 360° z uszczelnieniem i tłumikiem drgań, nadaje się do każdej pozycji montażu
Akcesoria:	komplet gumowych tłumików drgań
UWAGA	zaleca się użyć do podłączenia złącza elastyczne PVC lub TPE (nie ujęte w zakresie dostawy, dostępne na str. 26 – 34)


Zakres prędkości obrotowej		Prędkość obrotowa przy 50 Hz obr./min ⁻¹	Ilość biegunów	Moc nominalna kW	Natężenie znamionowe przy 400 V/50 Hz lub 230 V/50 Hz A	Wydajność maksymalna m ³ /h	Ciśnienie maksymalne Pa	Waga kg
10 Hz	60 Hz							
obr./min ⁻¹								

WYKONANIE STANDARDOWE

—	—	3000	2	0,09	0,36	240	220	3,5
—	—	1500	4	0,06	0,35	115	54	3,5

WYKONANIE EX - EEXE II 2GT3


—	—	3000	2	0,18	0,53	240	220	6
—	—	1500	4	0,12	0,48	115	54	6

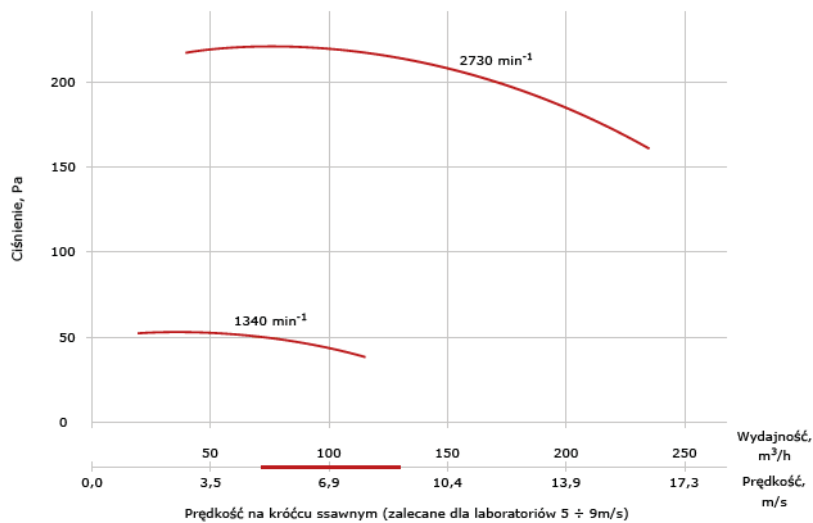

Charakterystyka akustyczna

Prędkość obrotowa obr./min ⁻¹	Częstotliwość, Hz								Lw(dB)	Lw(dBA)
	dB								dB	dB
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	—	—
1500	3	35	15	16	15	11	4	2	27	24
3000	20	29	59	36	36	32	27	18	51	45

Wymiary - wersja z konsolą:

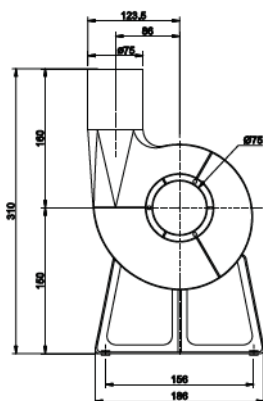

Wymiary - wersja z kołnierzem:

