




## KARTA KATALOGOWA

### Wentylator promieniowy dachowy chemoodporny JET 20

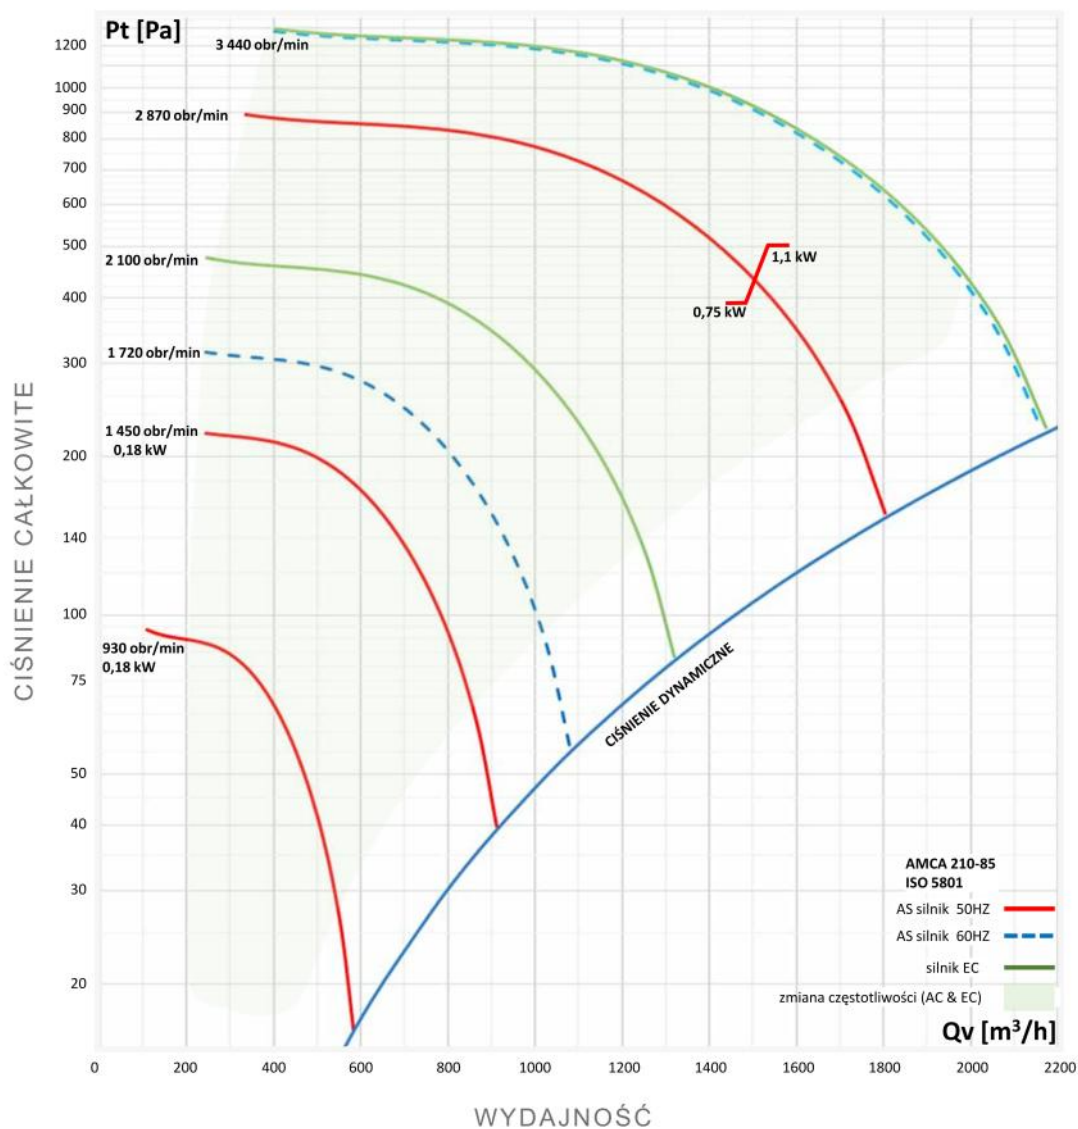

Silnik	Moc silnika [kW]	Prędkość obrotowa [obr./min.]	Napięcie [V]	Natężenie prądu [A]	Waga [kg]
IP55 asynchroniczny 1-fazowy	0,18	1450	230	1,4	12,75
	0,75	2870	230	4,8	13,93
	1,1	2800	230	6,65	11
IP65 EC 1-fazowy	0,45	1720	220/277	4,3	15,8
	0,45	2100	220/277	4,3	15,8
IP55 asynchroniczny 3-fazowy	0,18	930	230/400	1,22/0,7	12,4
	0,18	1450	230/400	1,09/0,63	12,5
	0,75	2870	230/400	2,85/1,64	15,93
	1,1	2870	230/400	4,02/2,31	16,93
IP66 asynchroniczny 3-fazowy ATEX	0,18	930	230/400	1,06/0,61	22,3
	0,18	1450	230/400	1,13/0,65	12
	0,75	2870	230/400	3,45/2	16,9
	1,1	2870	230/400	4,33/2,5	12,5

## KARTA KATALOGOWA

Wentylator promieniowy dachowy chemoodporny JET 20

### Dane akustyczne

Akustyka [dB]					Pasma oktauwowe [Hz]							
[obr/min]	Q [m <sup>3</sup> /h]	Ps [Pa]	LwA [dB(A)]	LpA [dB(A)]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1450	470	190	66	45	61	67	66	63	61	55	52	45
2870	925	740	80	60	76	81	80	78	75	69	67	60

Wentylatory z serii JET stanowią kompletne jednostki dachowe z wbudowanym wyłącznikiem serwisowym, przeznaczone do bezpośredniego montażu na podstawie dachowej (opcjonalnie na ścianie - zgodnie z rysunkiem)

Podstawa dachowa / wspornik ścienny nie wchodzi w zakres dostawy.