

KARTA KATALOGOWA


Wentylator promieniowy dachowy chemoodporny JET 25

Wydajność: **500-3000 m³/h**

Ciśnienie maksymalne: **P_{max} 2000 Pa**

Obudowa: **polipropylen (PP) stabilizowany UV**

Dostępne wykonania: **standard, EC, wykonanie przeciwwybuchowe (ATEX)**

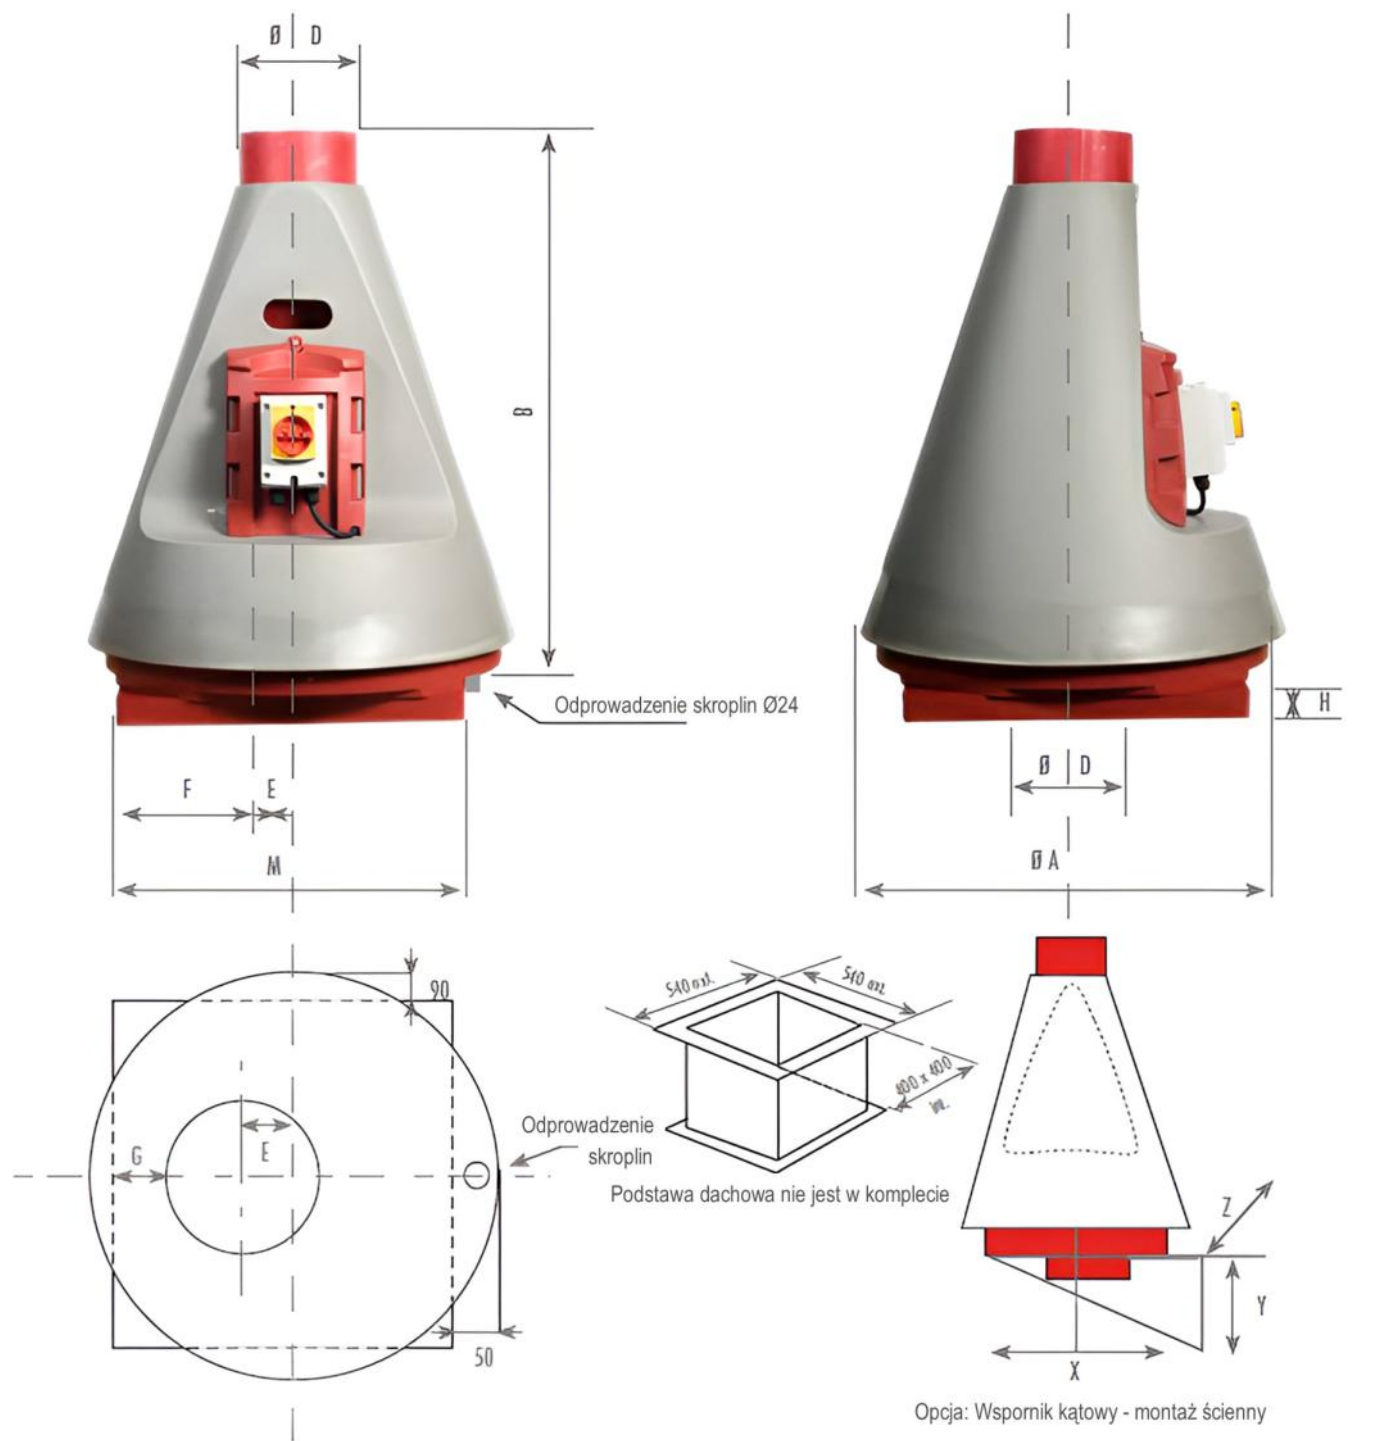


A	B	ØD	E	F	G	H	X	Y	Z	M
735	900	200	60	240	145	25	330	350	510	540 - 540

Wymiary [mm]

KARTA KATALOGOWA

Wentylator promieniowy dachowy chemoodporny JET 25

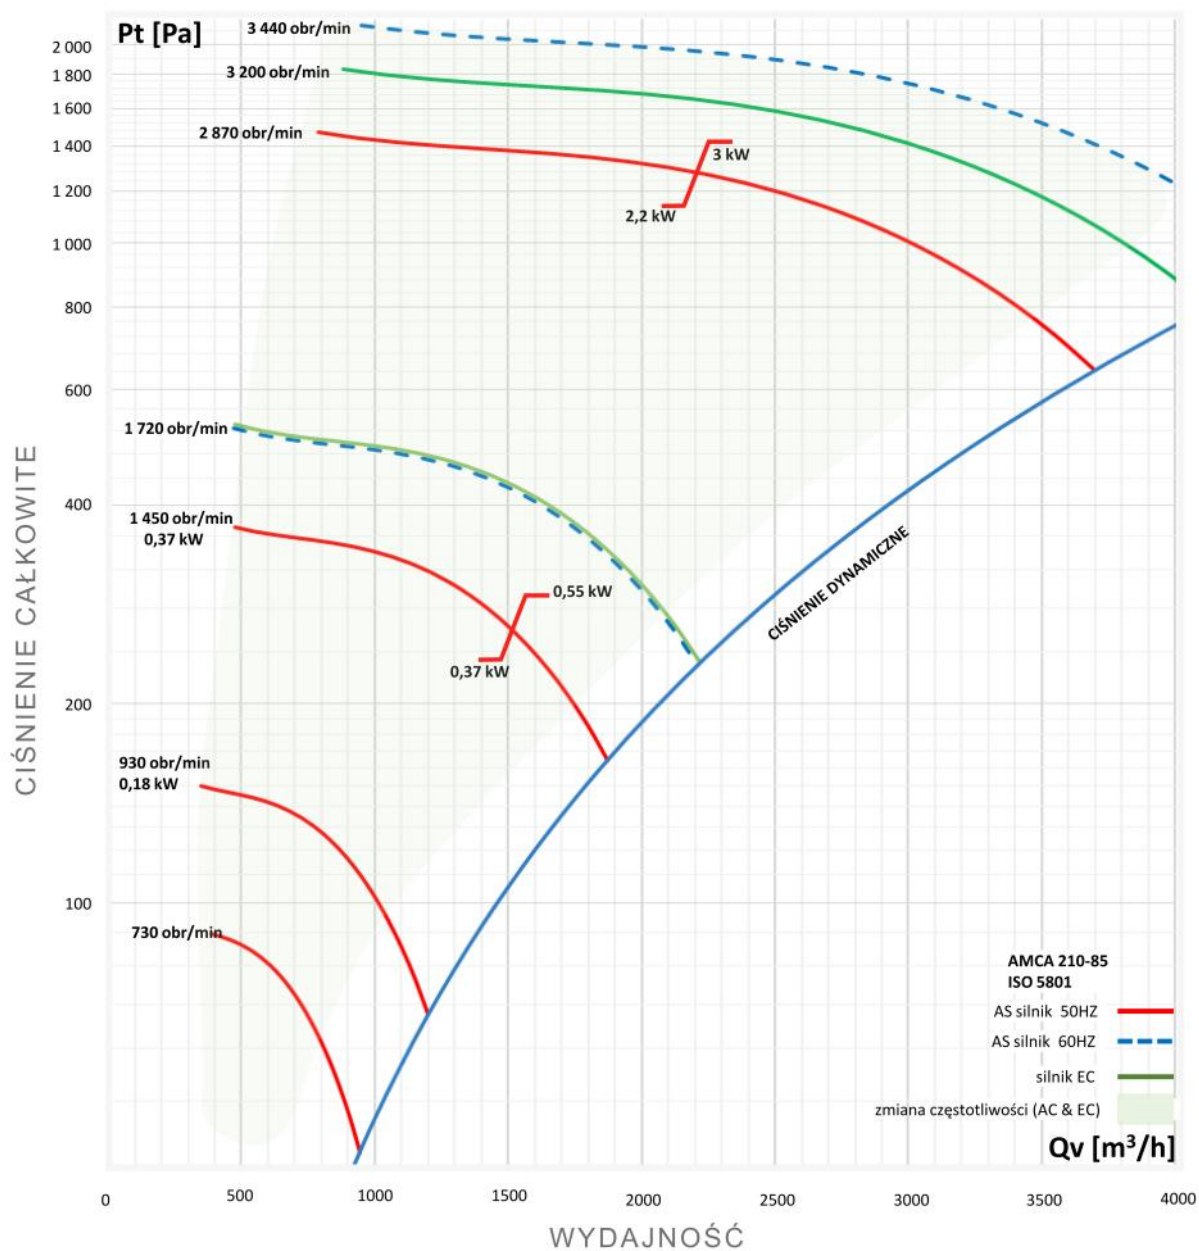

Silnik	Moc silnika [kW]	Prędkość obrotowa [obr./min.]	Napięcie [V]	Natężenie prądu [A]	Waga [kg]
IP55 asynchroniczny 1-fazowy	0,37	1450	230	2,7	14,2
IP65 EC 1-fazowy	0,45	1720	220/277	4,3	9,8
IP55 asynchroniczny 3-fazowy	0,18	930	230/400	1,22/0,7	13,1
	0,37	1450	230/400	1,85/1,06	13,6
	0,55	1450	230/400	2,59/1,49	14,7
IP55 asynchroniczny 3-fazowy	2,2	2870	230/400	7,56/4,35	26,40
	3	2870	230/400	9,9/5,71	32,2
	0,18	930	230/400	1,5/0,85	29
IP66 asynchroniczny 3-fazowy ATEX	0,37	1450	230/400	1,94/1,12	14,6
	2,2	2870	230/400	8,7/5	23,2

KARTA KATALOGOWA

Wentylator promieniowy dachowy chemoodporny JET 25

Dane akustyczne

Akustyka [dB]					Pasma oktauwowe [Hz]							
[obr/min]	Q [m ³ /h]	Ps [Pa]	LwA [dB(A)]	LpA [dB(A)]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1450	647	325	72	51	71	75	71	69	67	63	59	55
2870	1280	1273	87	66	86	90	86	84	82	77	73	70

Wentylatory z serii JET stanowią kompletne jednostki dachowe z wbudowanym wyłącznikiem serwisowym, przeznaczone do bezpośredniego montażu na podstawie dachowej (opcjonalnie na ścianie - zgodnie z rysunkiem)

Podstawa dachowa / wspornik ścienny nie wchodzi w zakres dostawy.