

KARTA KATALOGOWA


Wentylator promieniowy dachowy chemoodporny JET 30

Wydajność: **700-4000 m³/h**

Ciśnienie maksymalne: **P_{max} 800 Pa**

Obudowa: **polipropylen (PP) stabilizowany UV**


Dostępne wykonania: **standard, EC, wykonanie przeciwwybuchowe (ATEX)**

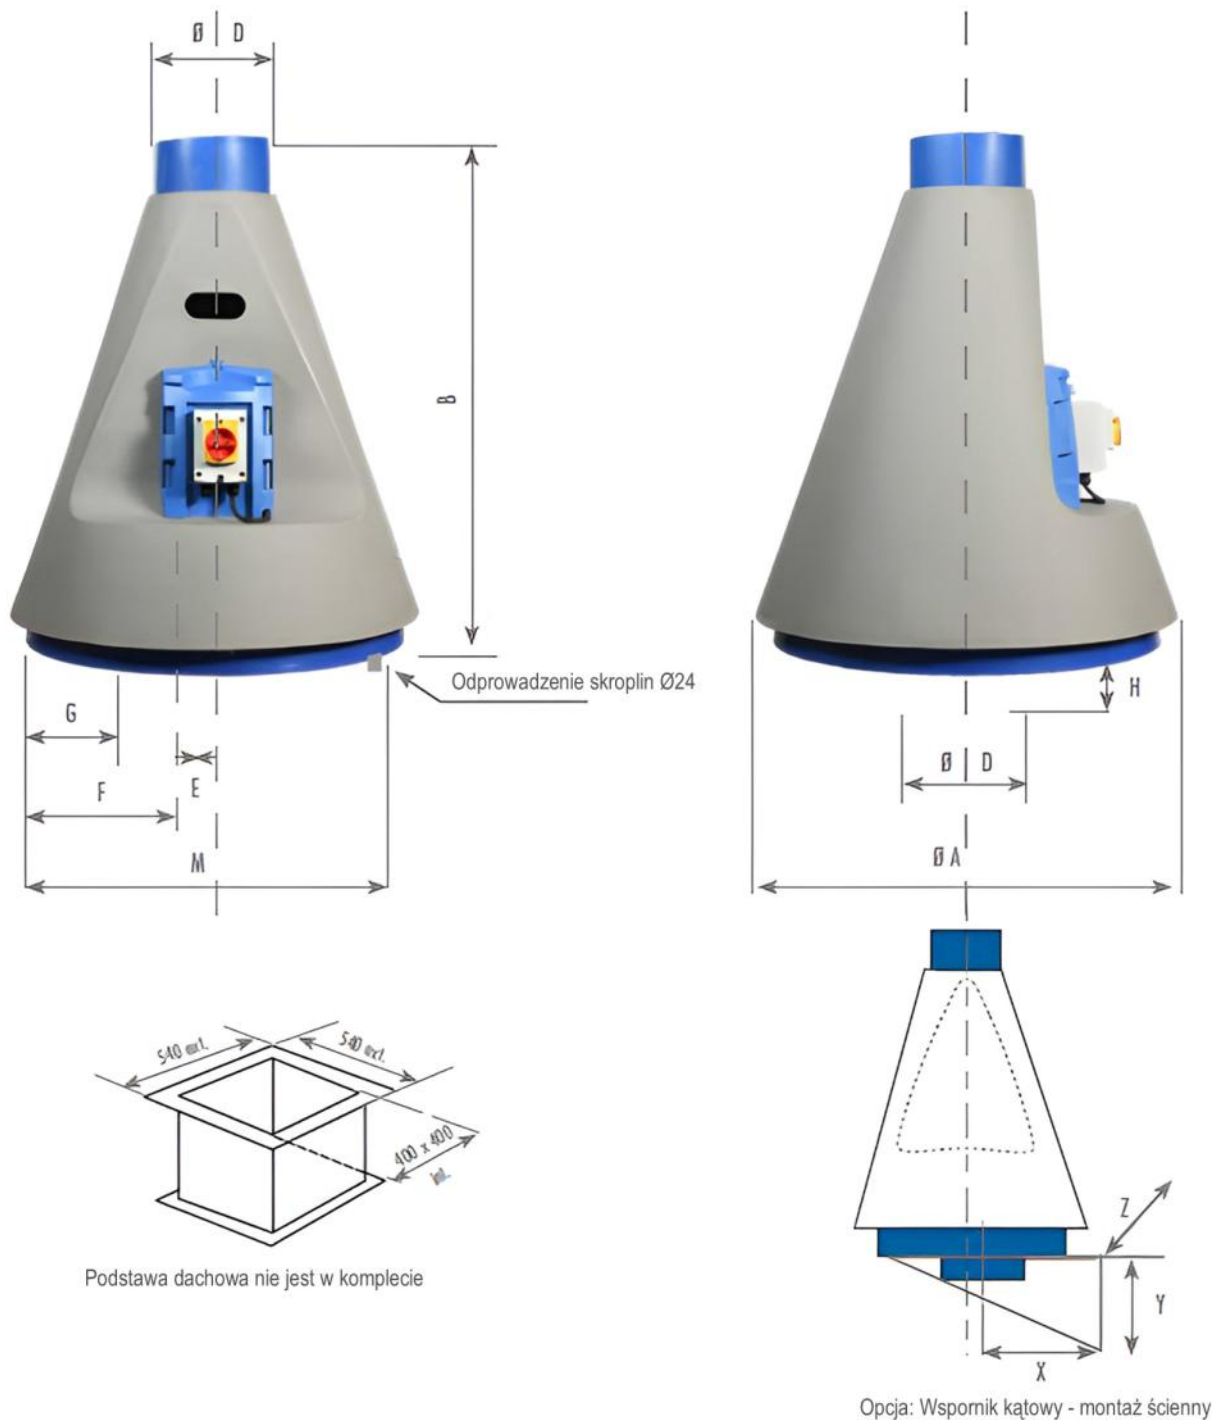

A	B	ØD	E	F	G	H	X	Y	Z	M
Wymiary [mm]										
880	1040	250	70	200	75	70	400	400	600	540 - 540

KARTA KATALOGOWA

Wentylator promieniowy dachowy chemoodporny JET 30

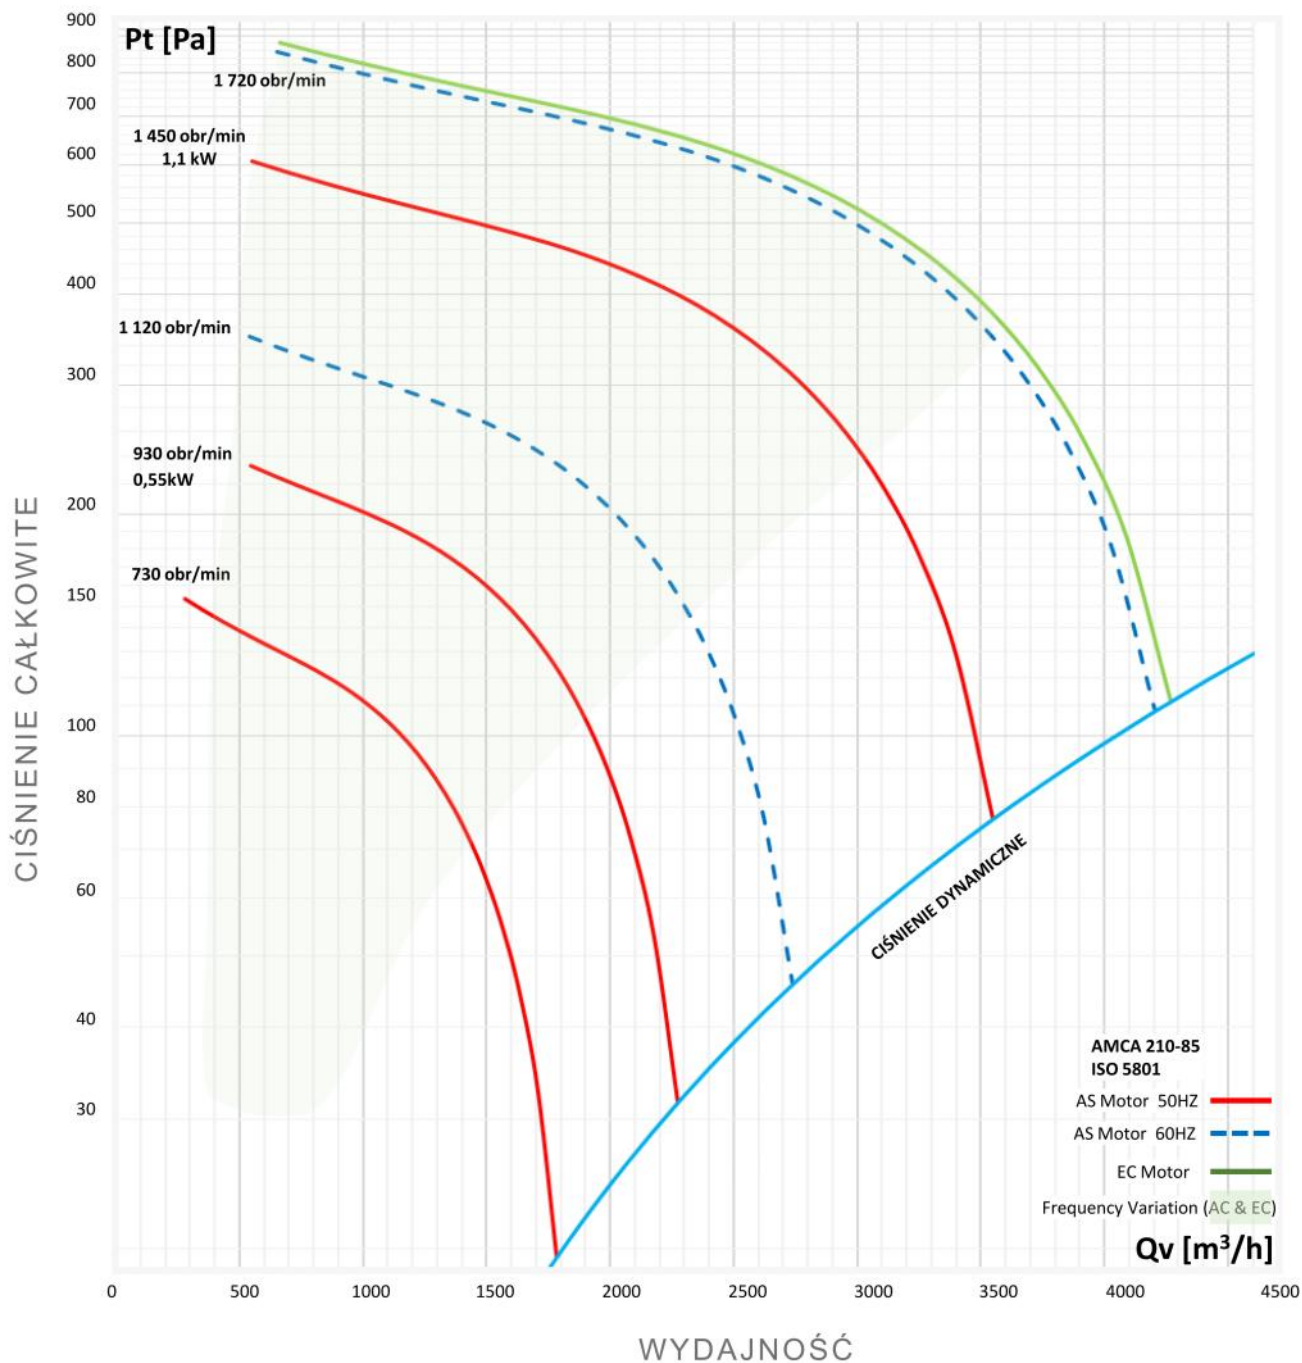

Silnik	Moc silnika [kW]	Prędkość obrotowa [obr./min.]	Napięcie [V]	Natężenie prądu [A]	Waga [kg]
IP55 asynchroniczny 1-fazowy	1,1	1450	230	7,23	23,3
IP65 EC 1-fazowy	1	1720	220/277	8,8	23,1
IP55 asynchroniczny 3-fazowy	0,55	930	230/400	2,72/1,57	21,3
	1,1	1450	230/400	4,32/2,48	23,8
IP66 asynchroniczny 3-fazowy ATEX	1,1	1450	230/400	5,7/3,3	23,3

KARTA KATALOGOWA

Wentylator promieniowy dachowy chemoodporny JET 30

Dane akustyczne

Akustyka [dB]					Pasma oktauwowe [Hz]							
[obr/min]	Q [m ³ /h]	Ps [Pa]	LwA [dB(A)]	LpA [dB(A)]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
930	1006	185	69	48	67	69	64	65	65	61	57	53
1450	1570	450	78	58	77	78	74	74	74	71	66	63

Wentylatory z serii JET stanowią kompletne jednostki dachowe z wbudowanym wyłącznikiem serwisowym, przeznaczone do bezpośredniego montażu na podstawie dachowej (opcjonalnie na ścianie - zgodnie z rysunkiem)

Podstawa dachowa / wspornik ścienny nie wchodzi w zakres dostawy.