

KARTA KATALOGOWA


Wentylator promieniowy chemoodporny SEAT 35

Wydajność: **1800-9000 m³/h**

Ciśnienie maksymalne: **P_{max} 1500 Pa**

Obudowa: **polipropylen (PP) stabilizowany UV**

Dostępne wykonania: **standard, EC, wykonanie przeciwwybuchowe (ATEX)**

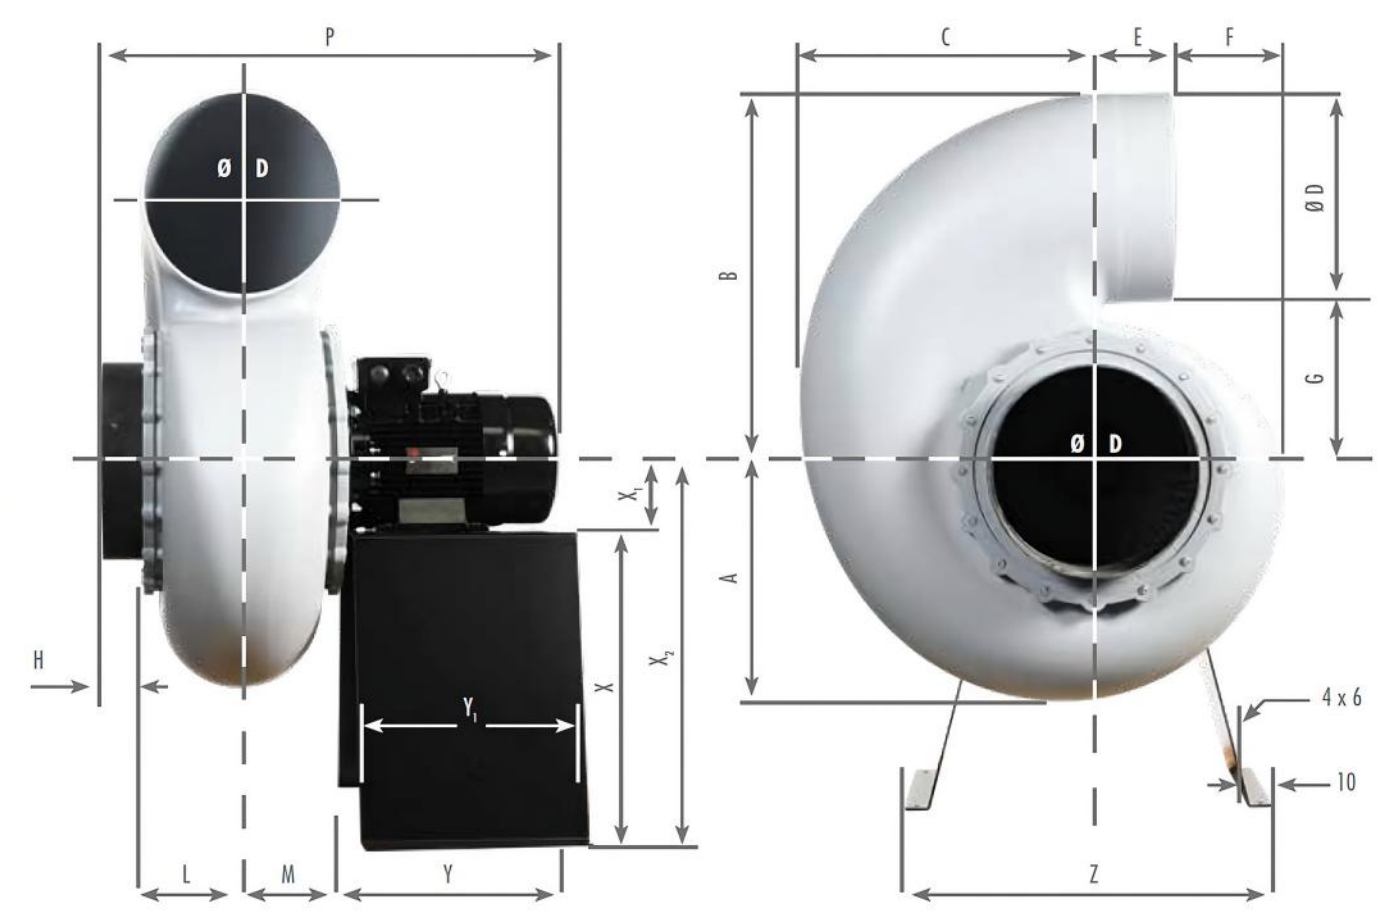

obr/min	A	B	C	ØD	E	F	G	H	L	M	P	S	Y	Y1	Z	X	X1	X2
Wymiary [mm]																		
930	370	570	450	315	130	170	255	60	150	170	724	334	350	314	600	468	112	580
1450	370	570	450	315	130	170	255	60	150	170	792	402	350	314	600	468	112	580
1450ATEX lub 7,5 kW	370	570	450	315	130	170	255	60	150	170	822	432	350	314	600	468	132	600

Kierunek wylotu - tylko lewy LG, regulacja co 45°



LG 180



LG 225



LG 270



LG 315



LG 0



LG 45




LG 90



LG 135

KARTA KATALOGOWA

Wentylator promieniowy chemoodporny SEAT 35

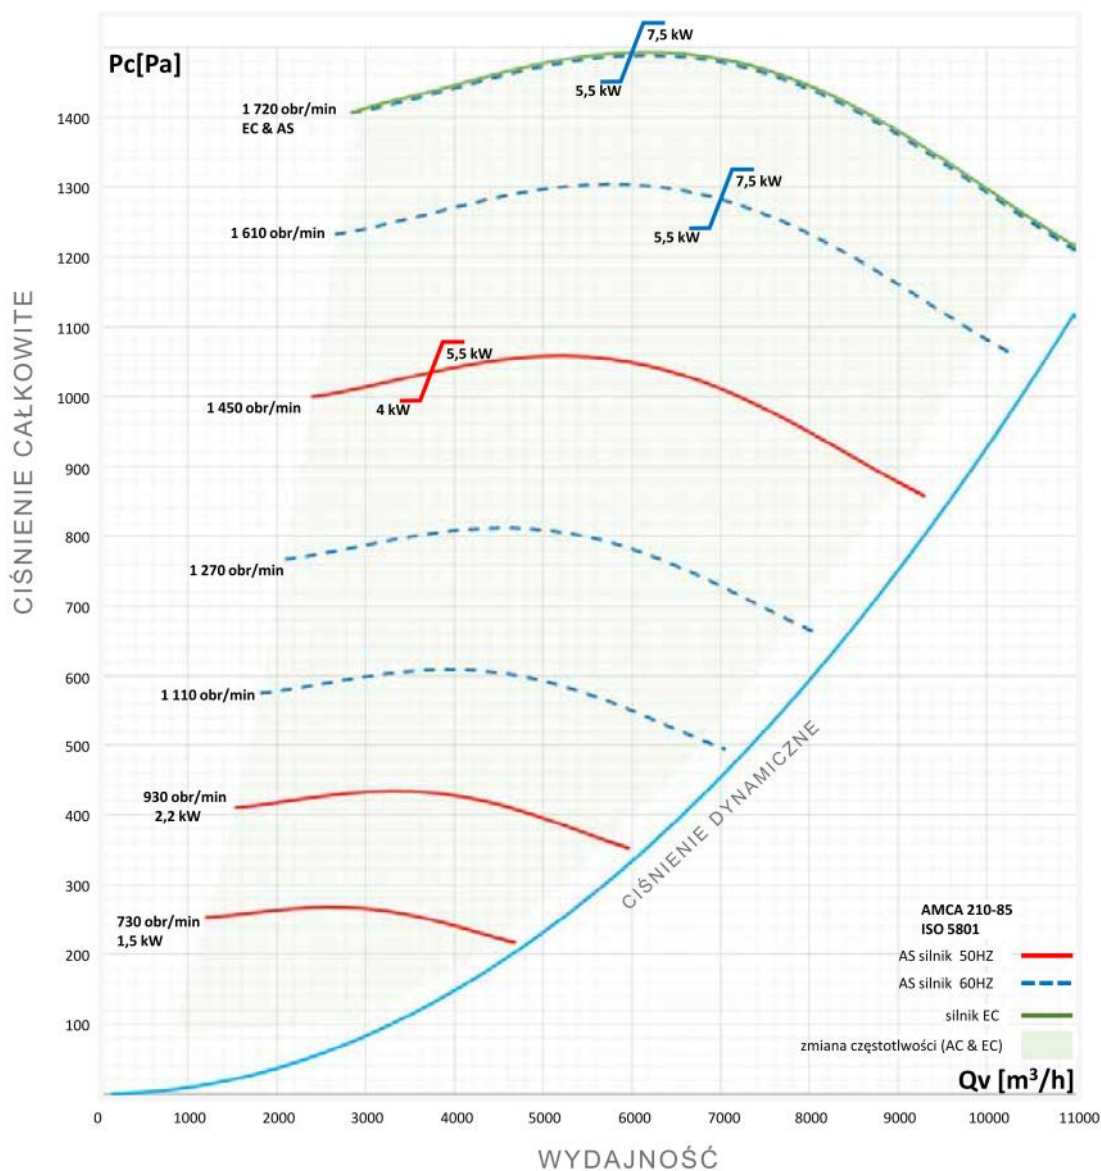

Silnik	Moc silnika [kW]	Prędkość obrotowa [obr./min.]	Napięcie [V]	Natężenie prądu [A]	Waga [kg]
IP55 asynchroniczny 3-fazowy	1,5	730	230/400	7,45/4,3	37,8
	2,2	930	230/400	8,85/5,09	47,7
	4	1450	230/400	13,8/7,95	50,2
	5,5	1450	400/690	10,7/6,19	62,2
	7,5	1450	400/690	14,3/8,23	70,4
IP66 EC 3-fazowy	4	1720	360/460	17,2	53
IP66 asynchroniczny 3-fazowy ATEX	2,2	930	230/400	9,7/5,6	45,1
	5,5	1450	400/690	11,5/6,6	66,6
	7,5	1450	400/690	15/8,68	70,2

KARTA KATALOGOWA

Wentylator promieniowy chemoodporny SEAT 35

Dane akustyczne

Akustyka [dB]					Pasma oktauwowe [Hz]							
[obr/min]	Q [m ³ /h]	Ps [Pa]	LwA [dB(A)]	LpA [dB(A)]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
930	3770	290	79	59	86	88	79	76	73	71	68	62
1450	5880	704	89	69	96	98	89	85	82	81	77	71

Akcesoria montażowe

Do wentylatorów dostępne są następujące akcesoria:

- Zestaw montażowy dachowy do serii Seat (z wyłącznikiem serwisowym lub bez)
- Zestaw montażowy dachowy ATEX do serii Seat z wyłącznikiem serwisowym
- Zestaw montażowy – konsola metalowa
- Zestaw montażowy - zamknięta podstawa dachowa
- Zestaw montażowy ATEX - zamknięta podstawa dachowa
- Wyłącznik standardowy
- Wyłącznik ATEX
- Kompensatory drgań
- Osłona ochronna z polimeru do wentylatora