KARTA KATALOGOWA

Redukcja okrągła



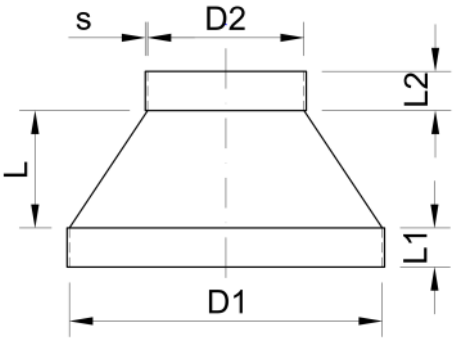

D1 - D2 / ζ=0 - 0,5

D1	D2	Nr kat.	L	L1	L2	PVC	PPs/PP-EL-s/ PP/PE
						s	
mm	mm	---	mm	mm	mm	mm	
75	**50**	XX.075.R.0050	40	40	25	2,5	2,5
90	**50**	XX.090.R.0050	60	40	25	2,5	2,5
110	**50**	XX.110.R.0050	100	40	25	2,5	2,5
75	**63**	XX.075.R.0063	40	40	25	2,5	2,5
90	**63**	XX.090.R.0063	60	40	25	2,5	2,5
110	**63**	XX.110.R.0063	100	40	25	2,5	2,5
90	**75**	XX.090.R.0075	40	40	40	2,5	2,5
110	**75**	XX.110.R.0075	80	40	40	2,5	2,5
125	**75**	XX.125.R.0075	120	40	40	2,5	2,5
110	**90**	XX.110.R.0090	60	40	40	2,5	2,5
125	**90**	XX.125.R.0090	100	40	40	2,5	2,5
125	**110**	XX.125.R.0110	40	40	40	2,5	2,5
140	**110**	XX.140.R.0110	80	40	40	2,5	2,5
160	**110**	XX.160.R.0110	140	40	40	2,5	2,5
180	**110**	XX.180.R.0110	50	40	40	2,5	2,5
200	**110**	XX.200.R.0110	65	40	40	2,5	2,5
140	**125**	XX.140.R.0125	40	40	40	2,5	2,5
160	**125**	XX.160.R.0125	100	40	40	2,5	2,5
180	**125**	XX.180.R.0125	40	40	40	2,5	2,5
200	**125**	XX.200.R.0125	55	40	40	2,5	2,5
225	**125**	XX.225.R.0125	65	40	40	2,5	2,5
250	**125**	XX.250.R.0125	90	40	40	2,5	2,5
160	**140**	XX.160.R.0140	60	40	40	2,5	2,5
180	**140**	XX.180.R.0140	30	40	40	2,5	2,5
200	**140**	XX.200.R.0140	45	40	40	2,5	2,5
225	**140**	XX.225.R.0140	60	40	40	2,5	2,5
250	**140**	XX.250.R.0140	80	40	40	2,5	2,5
180	**160**	XX.180.R.0160	60	40	40	2,5	2,5
200	**160**	XX.200.R.0160	120	40	40	2,5	2,5
225	**160**	XX.225.R.0160	100	40	40	2,5	2,5
250	**160**	XX.250.R.0160	120	40	40	2,5	2,5
280	**160**	XX.280.R.0160	85	50	40	2,5	2,5
315	**160**	XX.315.R.0160	115	50	40	2,5	2,5

Oznaczenia w tabeli:

a. **D1, D2** - średnica zewnętrzna rury

b. **L** - długość redukcji

c. **L1, L2** - długość mufy

d. **XX** - oznaczenie materiału w systemie Chemowent:

PVC– **88;** PPs – **36,** PP-EL-s - **40;** PP – **30;** PE – **22**

Producent ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich produktów bez powiadamiania.

KARTA KATALOGOWA

Redukcja okrągła



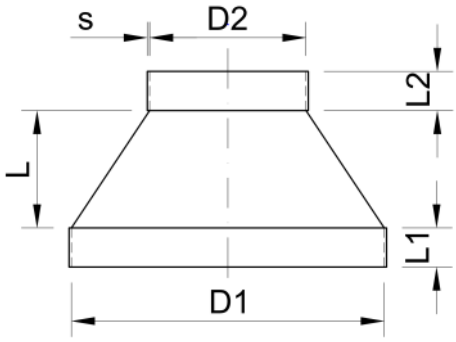

D1 - D2 / ζ=0 - 0,5

D1	D2	Nr kat.	L	L1	L2	PVC	PPs/PP-EL-s/ PP/PE
						s	
mm	mm	---	mm	mm	mm	mm	
200	**180**	XX.200.R.0180	75	40	40	2,5	2,5
225	**180**	XX.225.R.0180	85	40	40	2,5	2,5
250	**180**	XX.250.R.0180	100	40	40	2,5	2,5
280	**180**	XX.280.R.0180	65	50	40	2,5	2,5
315	**180**	XX.315.R.0180	100	50	40	2,5	2,5
225	**200**	XX.225.R.0200	80	40	40	2,5	2,5
250	**200**	XX.250.R.0200	140	40	40	2,5	2,5
280	**200**	XX.280.R.0200	105	50	40	2,5	2,5
315	**200**	XX.315.R.0200	160	50	40	2,5	2,5
355	**200**	XX.355.R.0200	115	50	40	2,5	2,5
400	**200**	XX.400.R.0200	147	50	40	2,5	2,5
250	**225**	XX.250.R.0225	80	40	40	2,5	2,5
280	**225**	XX.280.R.0225	40	50	40	2,5	2,5
315	**225**	XX.315.R.0225	65	50	40	2,5	2,5
355	**225**	XX.355.R.0225	95	50	40	2,5	2,5
400	**225**	XX.400.R.0225	125	50	40	2,5	2,5
280	**250**	XX.280.R.0250	35	50	40	2,5	2,5
315	**250**	XX.315.R.0250	100	50	40	2,5	2,5
355	**250**	XX.355.R.0250	140	50	40	2,5	2,5
400	**250**	XX.400.R.0250	105	50	40	2,5	2,5
450	**250**	XX.450.R.0250	145	50	40	2,5	2,5
315	**280**	XX.315.R.0280	100	50	50	2,5	2,5
355	**280**	XX.355.R.0280	65	50	50	2,5	2,5
400	**280**	XX.400.R.0280	90	50	50	2,5	2,5
450	**280**	XX.450.R.0280	120	50	50	2,5	2,5
500	**280**	XX.500.R.0280	160	50	50	2,5	2,5
355	**315**	XX.355.R.0315	120	50	50	2,5	2,5
400	**315**	XX.400.R.0315	120	50	50	2,5	2,5
450	**315**	XX.450.R.0315	95	50	50	2,5	2,5
500	**315**	XX.500.R.0315	135	50	50	2,5	2,5
400	**355**	XX.400.R.0355	135	50	50	3,0	3,0
450	**355**	XX.450.R.0355	75	50	50	3,0	3,0
500	**355**	XX.500.R.0355	110	50	50	3,0	3,0

Oznaczenia w tabeli:

a. **D1, D2** - średnica zewnętrzna rury

b. **L** - długość redukcji

c. **L1, L2** - długość mufy

d. **XX** - oznaczenie materiału w systemie Chemowent:

PVC– **88;** PPs – **36,** PP-EL-s - **40;** PP – **30;** PE – **22**

Producent ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich produktów bez powiadamiania.

KARTA KATALOGOWA

Redukcja okrągła



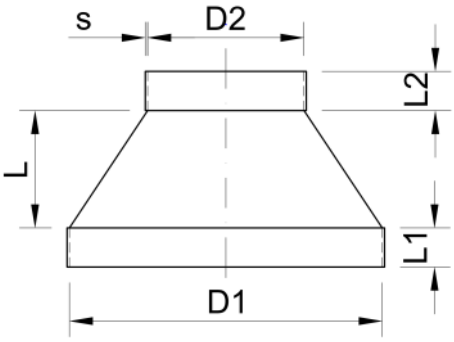

D1 - D2 / ζ=0 - 0,5

D1	D2	Nr kat.	L	L1	L2	PVC	PPs/PP-EL-s/ PP/PE
						s	
mm	mm	---	mm	mm	mm	mm	
560	**355**	XX.560.R.0355	180	60	50	3,0	3,0
600	**355**	XX.600.R.0355	215	60	50	3,0	3,0
630	**355**	XX.630.R.0355	240	60	50	3,0	3,0
700	**355**	XX.700.R.0355	300	70	50	3,0	3,0
710	**355**	XX.710.R.0355	310	70	50	3,0	3,0
800	**355**	XX.800.R.0355	385	80	50	3,0	3,0
900	**355**	XX.900.R.0355	475	90	50	3,0	3,0
1000	**355**	XX.1000.R.0355	560	100	50	3,0	3,0
450	**400**	XX.450.R.0400	45	50	50	3,0	3,0
500	**400**	XX.500.R.0400	80	50	50	3,0	3,0
560	**400**	XX.560.R.0400	140	60	50	3,0	3,0
600	**400**	XX.600.R.0400	175	60	50	3,0	3,0
630	**400**	XX.630.R.0400	205	60	50	3,0	3,0
700	**400**	XX.700.R.0400	265	70	50	3,0	3,0
710	**400**	XX.710.R.0400	270	70	50	3,0	3,0
800	**400**	XX.800.R.0400	350	80	50	3,0	3,0
900	**400**	XX.900.R.0400	435	90	50	3,0	3,0
1000	**400**	XX.1000.R.0400	520	100	50	3,0	3,0
500	**450**	XX.500.R.0450	45	50	50	5,0	5,0
560	**450**	XX.560.R.0450	100	60	50	5,0	5,0
600	**450**	XX.600.R.0450	130	60	50	5,0	5,0
630	**450**	XX.630.R.0450	160	60	50	5,0	5,0
700	**450**	XX.700.R.0450	220	70	50	5,0	5,0
710	**450**	XX.710.R.0450	230	70	50	5,0	5,0
800	**450**	XX.800.R.0450	305	80	50	5,0	5,0
900	**450**	XX.900.R.0450	395	90	50	5,0	5,0
1000	**450**	XX.1000.R.0450	480	100	50	5,0	5,0
560	**500**	XX.560.R.0500	55	60	50	5,0	5,0
600	**500**	XX.600.R.0500	90	60	50	5,0	5,0
630	**500**	XX.630.R.0500	115	60	50	5,0	5,0
700	**500**	XX.700.R.0500	175	70	50	5,0	5,0
710	**500**	XX.710.R.0500	185	70	50	5,0	5,0
800	**500**	XX.800.R.0500	265	80	50	5,0	5,0

Oznaczenia w tabeli:

a. **D1, D2** - średnica zewnętrzna rury

b. **L** - długość redukcji

c. **L1, L2** - długość mufy

d. **XX** - oznaczenie materiału w systemie Chemowent:

PVC– **88;** PPs – **36,** PP-EL-s - **40;** PP – **30;** PE – **22**

Producent ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich produktów bez powiadamiania.

KARTA KATALOGOWA

Redukcja okrągła



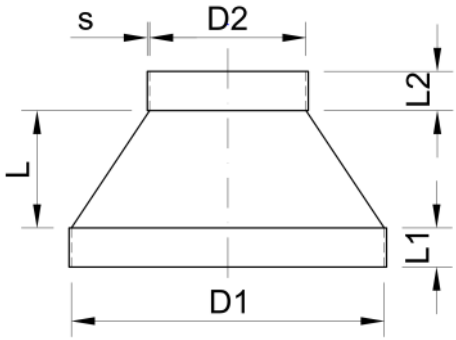

D1 - D2 / ζ=0 - 0,5

D1	D2	Nr kat.	L	L1	L2	PVC	PPs/PP-EL-s/ PP/PE
						s	
mm	mm	---	mm	mm	mm	mm	
900	**500**	XX.900.R.0500	350	90	50	5,0	5,0
1000	**500**	XX.1000.R.0500	435	100	50	5,0	5,0
600	**560**	XX.600.R.0560	40	60	60	6,0	6,0
630	**560**	XX.630.R.0560	65	60	60	6,0	6,0
700	**560**	XX.700.R.0560	125	70	60	6,0	6,0
710	**560**	XX.710.R.0560	135	70	60	6,0	6,0
800	**560**	XX.800.R.0560	215	80	60	6,0	6,0
900	**560**	XX.900.R.0560	300	90	60	6,0	6,0
1000	**560**	XX.1000.R.0560	385	100	60	6,0	6,0
630	**600**	XX.630.R.0600	30	60	60	6,0	6,0
700	**600**	XX.700.R.0600	90	70	60	6,0	6,0
710	**600**	XX.710.R.0600	100	70	60	6,0	6,0
800	**600**	XX.800.R.0600	180	80	60	6,0	6,0
900	**600**	XX.900.R.0600	265	90	60	6,0	6,0
1000	**600**	XX.1000.R.0600	350	100	60	6,0	6,0
1200	**600**	XX.1200.R.0600	525	120	60	6,0	6,0
1250	**600**	XX.1250.R.0600	570	130	60	6,0	6,0
700	**630**	XX.700.R.0630	65	70	60	6,0	6,0
710	**630**	XX.710.R.0630	75	70	60	6,0	6,0
800	**630**	XX.800.R.0630	155	80	60	6,0	6,0
900	**630**	XX.900.R.0630	240	90	60	6,0	6,0
1000	**630**	XX.1000.R.0630	325	100	60	6,0	6,0
1200	**630**	XX.1200.R.0630	500	120	60	6,0	6,0
1250	**630**	XX.1250.R.0630	540	130	60	6,0	6,0
710	**700**	XX.710.R.0700	15	70	70	6,0	6,0
800	**700**	XX.800.R.0700	90	80	70	6,0	6,0
900	**700**	XX.900.R.0700	180	90	70	6,0	6,0
1000	**700**	XX.1000.R.0700	265	100	70	6,0	6,0

Oznaczenia w tabeli:

a. **D1, D2** - średnica zewnętrzna rury

b. **L** - długość redukcji

c. **L1, L2** - długość mufy

d. **XX** - oznaczenie materiału w systemie Chemowent:

PVC– **88;** PPs – **36,** PP-EL-s - **40;** PP – **30;** PE – **22**

Producent ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich produktów bez powiadamiania.

KARTA KATALOGOWA

Redukcja okrągła



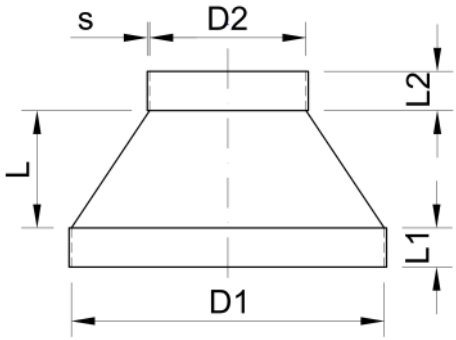

D1 - D2 / ζ=0 - 0,5

D1	D2	Nr kat.	L	L1	L2	PVC	PPs/PP-EL-s/ PP/PE
						s	
mm	mm	---	mm	mm	mm	mm	
1200	**700**	XX.1200.R.0700	440	120	70	6,0	6,0
1250	**700**	XX.1250.R.0700	480	130	70	6,0	6,0
800	**710**	XX.800.R.0710	85	80	70	8,0	8,0
900	**710**	XX.900.R.0710	170	90	70	8,0	8,0
1000	**710**	XX.1000.R.0710	255	100	70	8,0	8,0
1200	**710**	XX.1200.R.0710	430	120	70	8,0	8,0
1250	**710**	XX.1250.R.0710	475	130	70	8,0	8,0
900	**800**	XX.900.R.0800	90	90	80	8,0	8,0
1000	**800**	XX.1000.R.0800	180	100	80	8,0	8,0
1200	**800**	XX.1200.R.0800	350	120	80	8,0	8,0
1250	**800**	XX.1250.R.0800	395	130	80	8,0	8,0
1000	**900**	XX.1000.R.0900	90	100	90	8,0	8,0
1200	**900**	XX.1200.R.0900	265	120	90	8,0	8,0
1250	**900**	XX.1250.R.0900	310	130	90	8,0	8,0
1200	**1000**	XX.1200.R.01000	180	120	100	10,0	10,0
1250	**1000**	XX.1250.R.01000	220	130	100	10,0	10,0
1250	**1200**	XX.1250.R.01200	50	130	130	10,0	10,0

Oznaczenia w tabeli:

a. **D1, D2** - średnica zewnętrzna rury

b. **L** - długość redukcji

c. **L1, L2** - długość mufy

d. **XX** - oznaczenie materiału w systemie Chemowent:

PVC– **88;** PPs – **36,** PP-EL-s - **40;** PP – **30;** PE – **22**

Producent ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich produktów bez powiadamiania.

KARTA KATALOGOWA

Redukcja okrągła z tworzywa

Wymiary kształtek i kanałów okrągłych

Wielkość nominalna będąca wymiarem umownym do oznaczania i obliczeń przewodów prostych i kształtek, stanowi **zewnętrzny** wymiar – **D**.

Szczelność

Przy połączeniach kanałów i kształtek poprzez spawanie szczelność systemu wynosi 100%.

Sztywność

Kanały i kształtki są usztywniane poprzez odpowiednio dobraną grubość materiału, z którego są wykonane.
W przypadku dużych średnic możliwe jest zastosowanie ożebrowania wzmacniającego w celu ograniczenia grubości płyty.

Metody łączenia

Możliwe metody łączenia okrągłego systemu kanałów i kształtek:

- Spawanie drutem
- Klejenie (tylko tworzywo PVC do średnicy 250mm)
- Łączenie na kołnierze

Materiały do produkcji

- **PVC** – kolor ciemny szary
- **PPs** – kolor szary
- **PP-EL-s** – kolor czarny
- **PP** – kolor jasny szary
- **PE** – kolor czarny

Producent ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich produktów bez powiadamiania.