

GEMOWENT

Karta katalogowa

Ostona przeciwdeszczowa

Normy

1a. wykonanie z **PVC-U**:

Kanały o przekroju okrągłym – norma **DIN 4740 Teil 1**

Kształtki o przekroju okrągłym – norma **DIN 4740 Teil 2**

1b. wykonane z **PP, PE, PPs** i **PP-EL-s**:

Kanały o przekroju okrągłym – norma **DIN 4741 Teil 1**

Kształtki o przekroju okrągłym – norma **DIN 4741 Teil 2**

2. zgodnie z normami zakładowymi

3. wykonanie na indywidualne zapytanie

4. atest PZH – nr **HK/K/0976/01/2017**; **HK/K/0976/02/2017**; **HK/K/0976/03/2017**; **HK/K/0976/04/2017**

Wymiary

Wielkość nominalna będąca wymiarem umownym do oznaczania i obliczeń przewodów prostych i kształtek, stanowi **zewnątrzny** wymiar – **D**.

Szczelność

Przy połączeniach kanałów i kształtek poprzez spawanie szczelność systemu wynosi 100%.

Sztywność

Kanały i kształtki są usztywniane poprzez odpowiednio dobraną grubość materiału, z którego są wykonane.

W przypadku dużych kanałów wykonywanych z płyt zwijanych możliwe jest zastosowanie ożebrowania wzmacniającego, w celu ograniczenia grubości płyty.

Metody łączenia

Możliwe metody łączenia systemu kanałów i kształtek:

1. Mufowe:

- **PVC-U** – klejenie, spawanie drutem
- **PP, PE, PPs, PP-EL-s** – spawanie drutem

2. Kołnierzone – **PVC-U, PP, PPs, PP-EL-s**

Materiały


PVC – kolor ciemny szary RAL7011

PPs – kolor szary

PP – kolor jasny szary RAL7032

PP-EL-s – kolor czarny

PE – kolor czarny

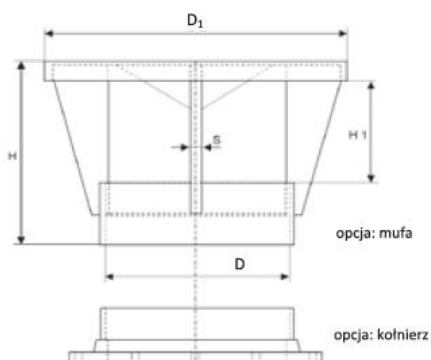

Nazwa elementu	Nr kat.	D	D ₁	s	H	H1
---	---	mm	mm	mm	mm	mm
Oslona przeciwdeszczowa mufowa/kołnierzowa d110	XX.110.L.400Y	110	225	8	165	55
Oslona przeciwdeszczowa mufowa/kołnierzowa d125	XX.125.L.400Y	125	225	8	175	65
Oslona przeciwdeszczowa mufowa/kołnierzowa d140	XX.140.L.400Y	140	250	8	180	70
Oslona przeciwdeszczowa mufowa/kołnierzowa d160	XX.160.L.400Y	160	250	8	190	80
Oslona przeciwdeszczowa mufowa/kołnierzowa d180	XX.180.L.400Y	180	280	8	200	90
Oslona przeciwdeszczowa mufowa/kołnierzowa d200	XX.200.L.400Y	200	315	8	210	100
Oslona przeciwdeszczowa mufowa/kołnierzowa d225	XX.225.L.400Y	225	355	8	225	115
Oslona przeciwdeszczowa mufowa/kołnierzowa d250	XX.250.L.400Y	250	400	8	235	125
Oslona przeciwdeszczowa mufowa/kołnierzowa d280	XX.280.L.400Y	280	450	10	270	140
Oslona przeciwdeszczowa mufowa/kołnierzowa d315	XX.315.L.400Y	315	500	10	290	160
Oslona przeciwdeszczowa mufowa/kołnierzowa d355	XX.355.L.400Y	355	550	10	300	170
Oslona przeciwdeszczowa mufowa/kołnierzowa d400	XX.400.L.400Y	400	600	10	330	200

1. Oznaczenia:

- a. **D** - średnica zewnętrzna rur, mm
- b. **D₁** - średnica daszka przeciwdeszczowego, mm
- c. **XX** - oznaczenie materiału, PVC-U – 88; PPs – 36; PP – 30; PE – 22; Materiał PP-EL-s – 40 na zapytanie.
- d. **Y** - wybór wariantu: opcja mufowa - **1** / opcja kołnierzowa - **2**

2. Pozostałe wymiary na zapytanie.