

# GEMOWENT

## Karta katalogowa

### Króciec rewizyjny

#### Normy

1a. wykonanie z **PVC-U**:

Kanały o przekroju okrągłym – norma **DIN 4740 Teil 1**

Kształtki o przekroju okrągłym – norma **DIN 4740 Teil 2**

1b. wykonane z **PP, PE, PPs** i **PP-EL-s**:

Kanały o przekroju okrągłym – norma **DIN 4741 Teil 1**

Kształtki o przekroju okrągłym – norma **DIN 4741 Teil 2**

2. zgodnie z normami zakładowymi

3. wykonanie na indywidualne zapytanie

4. atest PZH – nr **HK/K/0976/01/2017**; **HK/K/0976/02/2017**; **HK/K/0976/03/2017**; **HK/K/0976/04/2017**

#### Wymiary

Wielkość nominalna będąca wymiarem umownym do oznaczania i obliczeń przewodów prostych i kształtek, stanowi **zewnętrzny** wymiar – **D**.

#### Szczelność

Przy połączeniach kanałów i kształtek poprzez spawanie szczelność systemu wynosi 100%.

#### Sztywność

Kanały i kształtki są usztywniane poprzez odpowiednio dobraną grubość materiału, z którego są wykonane.

W przypadku dużych kanałów wykonywanych z płyt zwijanych możliwe jest zastosowanie ożebrowania wzmacniającego, w celu ograniczenia grubości płyty.

#### Metody łączenia

Możliwe metody łączenia systemu kanałów i kształtek:

1. Mufowe:

- **PVC-U** – klejenie, spawanie drutem
- **PP, PE, PPs, PP-EL-s** – spawanie drutem

2. Kołnierzone – **PVC-U, PP, PPs, PP-EL-s**

#### Materiały


**PVC** – kolor ciemny szary RAL7011

**PPs** – kolor szary

**PP** – kolor jasny szary RAL7032

**PP-EL-s** – kolor czarny

**PE** – kolor czarny

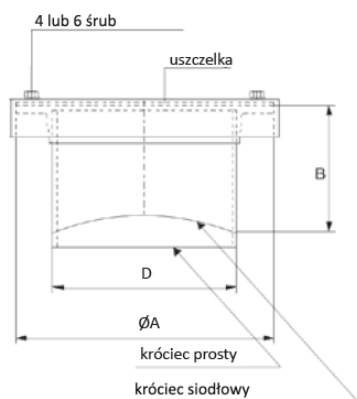

Nazwa elementu	Nr kat.	D	ØA	B
---	---	mm	mm	mm
Króciec rewizyjny <b>d110</b>	<b>XX.110.B.0000</b>	<b>110</b>	180	100
Króciec rewizyjny <b>d125</b>	<b>XX.125.B.0000</b>	<b>125</b>	200	100
Króciec rewizyjny <b>d140</b>	<b>XX.140.B.0000</b>	<b>140</b>	225	100
Króciec rewizyjny <b>d160</b>	<b>XX.160.B.0000</b>	<b>160</b>	250	100
Króciec rewizyjny <b>d180</b>	<b>XX.180.B.0000</b>	<b>180</b>	280	100
Króciec rewizyjny <b>d200</b>	<b>XX.200.B.0000</b>	<b>200</b>	280	100
Króciec rewizyjny <b>d225</b>	<b>XX.225.B.0000</b>	<b>225</b>	315	100
Króciec rewizyjny <b>d250</b>	<b>XX.250.B.0000</b>	<b>250</b>	355	100
Króciec rewizyjny <b>d280</b>	<b>XX.280.B.0000</b>	<b>280</b>	400	100
Króciec rewizyjny <b>d315</b>	<b>XX.315.B.0000</b>	<b>315</b>	400	150
Króciec rewizyjny <b>d355</b>	<b>XX.355.B.0000</b>	<b>355</b>	450	150
Króciec rewizyjny <b>d400</b>	<b>XX.400.B.0000</b>	<b>400</b>	500	150

1. Oznaczenia:

- a. D- średnica zewnętrzna rur, mm
- b. XX - oznaczenie materiału, PVC-U – 88; PPs – 36; PP – 30; PE – 22; PP-EL-s - 40

2. Pozostałe wymiary na zapytanie.